




Při umístění dvoustřílnových objektů LO v mírnějších svazích do sklonu 20 % byly zpravidla navrhovány tzv. **šikmé objekty**, jejichž podlaha měla sklon do 10 %. Výškový rozdíl os střílen byl zpravidla do 50 cm. Na této fotografii a výkrese je zachycen objekt LO v provedení „šikmý vlevo“ (orientace šikmosti se posuzovala při pohledu na týlovou stranu). Níže položená boční stěna řopíku byla zpravidla prodloužena (zapuštěna) do terénu a základ čelní stěny řešen stupňovitě – na výkresu je zakreslen čárkovanou čarou. (Výkres VÚA–VHA)



Pro umístění dvoustřílnových objektů LO v prudkých svazích ve sklonu přes 20 % byly vyprojektovány tzv. **lomené objekty**. Na rozdíl od šikmých objektů měly v obou střeleckých místnostech rovné podlahy, jejich výškový rozdíl (zpravidla 100 cm, mohl být ale i větší) byl řešen čtveřicí schodišťových stupňů výšky 25 cm. Na této fotografii je zachycen objekt **CH1/106/A-140N** lomený (stupňový) vlevo u **Rýžoviště** nedaleko Harrachova. Směr lomení se udával opět při pohledu z týlu směrem na tu stranu objektu, která byla položena níže. Jak je patrné z archivního výkresu, stavba lomených řopíků byla oproti běžným objektům nejen náročnější na tesařskou práci, ale vyžadovala také zpracování většího množství dřeva, betonu a armatury. (Výkres VÚA–VHA)

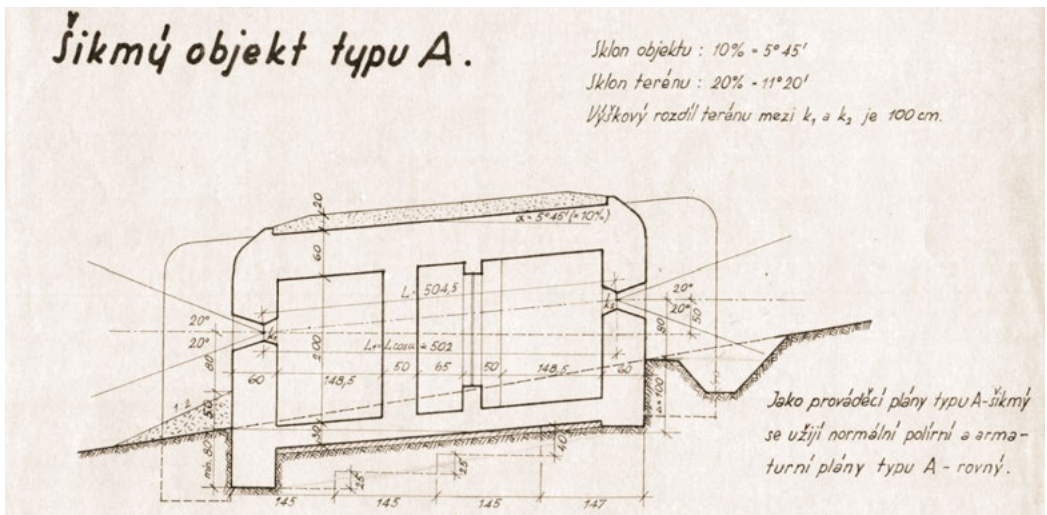