



VÝMĚNA DVEŘNÍ VLOŽKY

Kdysi jsem slyšel příběh. Byl o chlápku, co si jen na chvíli odskočí z auta koupit cigarety. Vráť se a auto nikde. V autě doklady, klíče od bytu, peníze, zkrátka všechno. Nahlásí krádež na policii a po sepsání protokolu se vrátí domů autobusem.

Co nevidí, u domu stojí jeho auto. Klíče, doklady, dokonce i peníze do koruny, všechno na svém místě, plus dopis. V něm stálo: „Omlouvám se, musel jsem nutně odvézt manželku do porodnice. Byl jsem zoufalý a použil jsem vaše auto. Benzín jsem dotankoval a jako omluvu přijměte tyto lístky do divadla. Ještě jednou děkuji. S omluvou, Váš oddaný JDB.“

Spokojený s tím, že slušní lidé ještě nevymřeli, odvolal pátrání a vzal manželku do divadla.

Večer se s manželkou vrátili z onoho divadelního představení a zjistili, že mají kompletně vystěhovaný byt. Myslím, že iniciály JDB znamenaly „jsi důvěřivý blb“.

Nevím, nakolik je tento příběh pravdivý, ale já jsem od té doby rozhodně opatrnější. A ruku na srdce, kolikrát za život se každému z nás stalo, že ztratil klíče od bytu?

Tvrzení, že „však se nic neděje, klíče mají doma i ostatní z rodiny a navíc doma máme náhradní, tak co“- no nevím, nevím. Já bych asi v klidu neusnul.

Pokud při ztrátě klíčů přijdete i o peněženku s doklady a adresou, bylo by na místě začít panikařit. I pokud ztratíte jen klíče, můžete si být jistí, že klíče, co jste ztratili, tedy pokud jste je opravdu ztratili, našel někdo, kdo neví, kde bydlíte?

Přítom vyměnit jen samotnou vložku, nebo jak se v Čechách říká „Fabku“, je otázka chvilky.

První krok


Nezbytností, kterou budeme k výměně potřebovat, je další klíč k oné „Fabce“. Pokud jste ztratili i ten opravdu poslední, nezbude vám, než vložku odvrzat a vylomit. Což třeba u kalené bezpečnostní vložky není žádná sranda a vydalo by to na další knihu. Ale návodům, jak se dostat násilím byt do vlastního bytu, se tady věnovat nebudeme.

Celou demontáž i montáž provádíme na otevřených dveřích.



Jako první krok zasuneme klíč do vložky zámku.

Použité nářadí:



- šroubovák dle velikosti a typu šroubu



Povolíme a vyšroubujeme šroub, který nám drží vložku v zámku. U běžných dveří a zámků je to ten druhý odspoda. U novějších typů dveří, kde je šroubů víc za sebou, to bude s velkou pravděpodobností ten odlišný od ostatních.



Nebo ho určíte tak, že si prodloužíte vodorovnou osu od spodní části vložky.



Vyšroubujte šroub držící vložku.



Pootočte klíčem mírně vpravo, dokud neucítíte, že vložka povolila, a vytáhnete ji ven ze dveří. Také si zapamatujte, jak je zhruba vložka vystrčená ze dveří. Pomůže vám to při montáži té nové.

Vložka je jazýčkem rozdělená na dvě části, kratší a delší. Při vytahování si zapamatujte, jak byla v zámku vložena. Pokud novou vložku při montáži vsunete obráceně, možná vám do dveří namontovat půjde, ale bude z druhé strany více vystrčená, a tudíž snadno vylomitelná. A případného zloděje chceme novým zámkem přece odradit, a ne potěšit, že?

Pokud si vložku nemůžete vzít s sebou do obchodu, musíte si ji změřit a zapsat míry na papír. Bez ohledu na to, jak se má či nemá vložka správně měřit, pokud koupíte takovou, která bude mít stejné hodnoty jako ta doma, bude vám pasovat. Jen se budete muset rozhodnout, jaký stupeň bezpečnosti bude nová vložka mít. Osobně doporučuji ten nejvyšší.

Montáž

Takže jsme si donesli novou vložku. Montáž je teď už otázkou chvilky.



Do nové vložky vsuneme klíč a otočíme jím tak, aby se nám jazýček schoval dovnitř.

Vložku vsuneme stejnou stranou, to znamená delší nebo kratší, podle toho, z které strany dveří jsme ji demontovali. Toto jsme si zapamatovali při demontáži původní vložky. Zasuňme ji zhruba stejně hluboko, což jsme si také zapamatovali.



Vložkou v poloze, kde zhruba byla původní, pohybujeme mírně dopředu a dozadu a zároveň se snažíme otočit klíčem do polohy zamčeno, dokud se klíč neotočí a nevysune se jazýček zámku.



V této poloze zašroubujeme zpět šroub, který drží vložku v zámku.

Na stále ještě otevřených dveřích vyzkoušíme, jak zámek funguje. Zámek by měl fungovat lehce a neměl by nijak zadržávat. Pokud se vám něco nezdá, povolte mírně šroub držící vložku v zámku a zkuste vložku více zasunout nebo naopak vysunout. Šroub znova dotáhněte.

Pokud máte jistotu, že vše funguje, jak má, můžete zavřít dveře a odzkoušet zamknutí a odemknutí dveří.

Kutilská rada:



Pokud si nejste jisti měřením vložky, vyfotťe si ji s přiloženým metrem a fotku pak ukažte ve vašem obchodě.

Byt nebo dům máme zabezpečený a minimálně jsme se postarali o to, aby nenechavé ruce zlodějů přišly o možnost snadno loupit. 😊





VÝMĚNA ZÁMKU

Pokud za vámi přijde někdo s tím, že potřebuje vyměnit zámek, patrně se nebude jednat o rozmařilého aristokrata, kterého omrzelo jeho letní sídlo. Pokud tedy svůj požadavek dál neupřesní na zámek u zámku. Pak je možné, že se o aristokrata opravdu jedná.

Pokud nebude chtít vyměnit všechny zámky na zámku, je tato činnost otázkou chvilky. Navíc se můžete ukázat jako zručný soused, který si poradí snad se vším a se kterým je dobré být za dobře.

Není nad dobré sousedské vztahy. Zním jednoho, co byl se sousedem jako pokrevní bratr mnoho let. Hotový Vínnetou a Old Shatterhand. Jejich přátelství bylo jako

jejich víra, pevné a neotřesitelné. Ovšem pouze do doby, než si začali vedle sebe stavět své vigvamy. Láska se změnila v nenávist a došlo i na vzájemné kácení plotů.

Ještě, že to nebyli aristokraté, co si vedle sebe postavili hrady. Možná by došlo i na okřídlené „Tatínek vám vyhlásí válku!“ Co vám budu povídat. Jako malí Vénové.

Nevím, jestli jim tehdy těch pět centimetrů pozemku stálo za to. Jedno však vím jistě. Oba byli moc rádi, že mají ve dveřích funkční zámky a že si mohou ta svá sídla zamknout. Pro jistotu, protože člověk neví, co by ještě mohlo toho druhého blázna napadnout.

Kvalitní a dobře fungující zámek je, obzvláště v dnešní době, prvním obranným pilířem vašeho hradu. Tak to nepodceňujte!

Demontáž

Jako první krok musíme demontovat vložku zámku. Jak na to jsme si ukázali v předešlé kapitole.




Pokud měníte zámek u vnitřních dveří, kde bývá zpravidla zámek dozický, tento krok samozřejmě odpadá.



Dál musíme demontovat kliku. To zpravidla provedeme tak, že povolíme takzvaný červík na klice. Povolíme ho dle typu šroubovákem nebo imbusovým klíčem a vytáhneme kliku ze dveří.

Někdy musíme demontovat celé kování, pokud je s ním klika spojená. Povolíme červík a navíc i vruty nahoře a vespod kování a kliku včetně kování vytáhneme ze dveří. Pokud máte bezpečnostní kování, bude prošroubováno zpravidla třemi šrouby skrz dveře.

Použité nářadí:



- šroubovák dle typu šroubu
- imbusový klíč dle typu šroubu



Rozetové kování bývá prošroubované na dvou místech skrz celé dveře i zámek. V tomto případě musíte šroubovákem opatrně stáhnout krytku. Na spodu krytky bývá k tomuto účelu určené vybrání.




Povolíte, vyšroubujete a vytáhnete oba šrouby.



Povolte červík na klice (stačí z jedné strany) a kliku vytáhnete ze dveří.


Výměna zámku

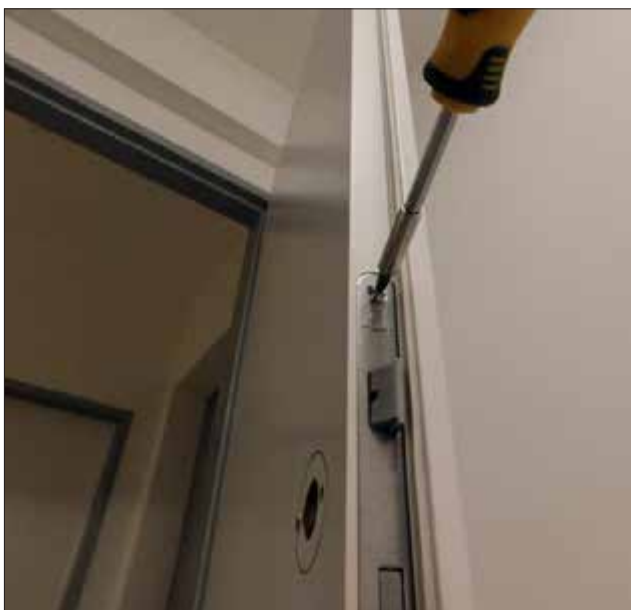


Konečně se dostáváme ke kýmžené výměně zámku. Povolte oba šrouby držící zámek ve dveřích.




Vytáhněte ho ven ze dveří.

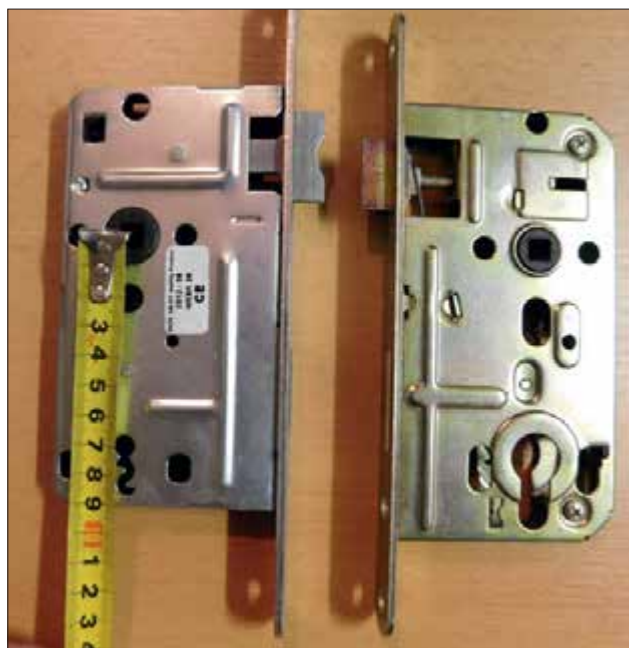

Teď už jen stačí změřit rozteč mezi otvorem pro kliku a klíč nebo vložku.

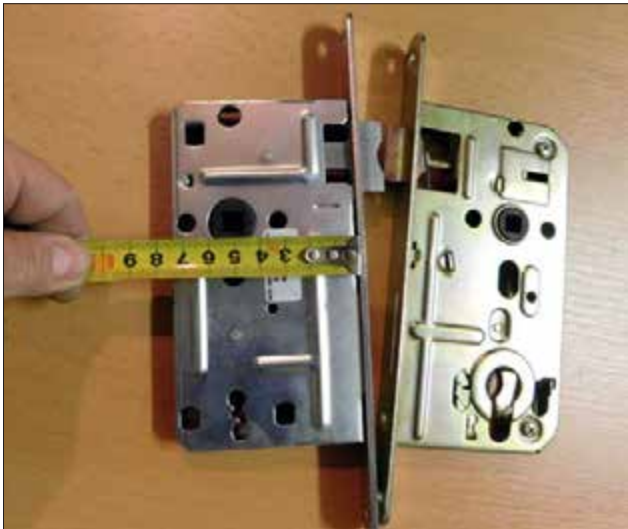

Změříme i vzdálenost otvoru pro kliku a klíč, případně vložky od čela zámku.

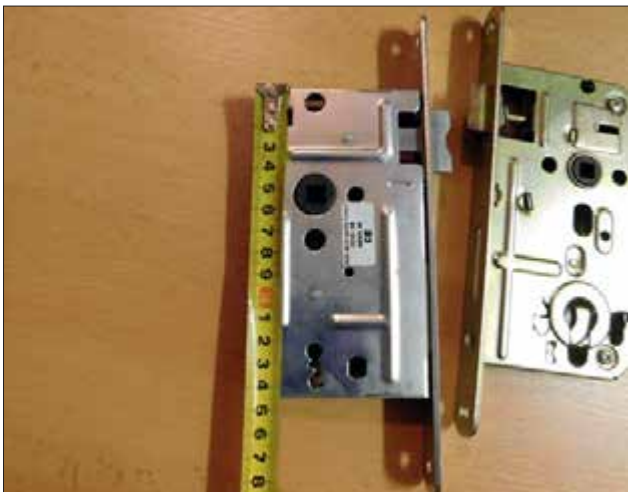

Dále změříme hloubku a výšku zámku.



Nakonec změříme délku předního čela a rozteč obou šroubů.

Přinesli jsme si z obchodu nový zámek. Zbývá jen ho instalovat do dveří a namontovat zpět kování s klikou. Je to pouze opačný postup demontáže.

Kutilská rada:



Každá práce, do které se rozhodnete pustit – a je jedno s jakým výsledkem –, vás někam posune. Všechno se dá opravit a i každý neúspěšný pokus vás něco nového naučí. Proto mám tak rád to naše vysmívané kutilství.

Naučte se milovat to, co děláte, a budete to dělat dobře. Vím to, mám to stejně. A každý, kdo mě opravdu zná, vám to potvrdí.

